木製補助手すり　取扱説明書

●本取扱説明書は施工後、お客様にお渡しください●

お客様へお願い

ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

■本製品の設置工事に付随し選択される仕上げ材及び下地材に使用する合板類・固定用接着剤などは、ホルムアルデヒドの放散が少ないものを選択するようお願いします。

■お客様が商品をより安全にご使用いただくために、事故を回避するための注意事項を記載しています。必ず守ってください。

■お読みになったあともすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

⚠注意　この表示を実行しない場合、傷害を負う可能性と物的損害の発生が想定される内容を示しています。

❗お願い　この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。

お手入れ



ふだんはやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、中性洗剤をしみこませた布でふき、その後水ぶきし、その後乾拭きで水分を除去してください。

酸性、アルカリ性洗剤はつやを失ったり変色するので使用しないでください。

クレンザーやみがき粉など粗い粒子を含んだ洗剤、ナイロンタワシなどの傷を付けやすいものは使用しないでください。

使用上の注意

⚠注意

◎浴室等の水廻りには使用しないでください。
◎手すりの上に乗ったりぶらさがったりしないでください。
　製品および取付け部分の壁が壊れるおそれがあります。
◎手すりに強い衝撃を与えないでください。使用中に壊れて思わぬ　けがの原因になります。
◎手すりに火を近づけないでください。表面が変色します。

■取り替えパーツは生産中止後において、10年間保有し、供給いたします。

製品に関する修理・取扱方法等のご相談窓口　※お問い合わせの際はご使用の製品の型式および、不具合の内容をご確認ください。

やさしさと安心を　たしかな技術で支えます。

ナカ工業株式会社 URL http://www.naka-kogyo.co.jp

札幌支店 Tel.011-662-7611
仙台営業所 Tel.022-239-2511
新潟営業所 Tel.025-243-5751
水戸営業所 Tel.029-226-3511
埼玉営業所 Tel.048-871-3600
千葉営業所 Tel.043-227-6231
首都圏営業部 Tel.03-5437-3701
多摩営業所 Tel.042-523-9211
横浜営業所 Tel.045-988-1801
名古屋支店 Tel.052-709-7771
金沢営業所 Tel.076-223-8388
関西支店 Tel.06-6886-8966
広島営業所 Tel.082-527-1020
高松営業所 Tel.087-869-9885
福岡支店 Tel.092-452-8611
鹿児島営業所 Tel.099-256-7766
香港支店 Tel.852-25668018

1式施-般-MOKU-2型

〈改修工事のお問い合わせは〉**ナカ・テクノメタル株式会社**　東京支店 Tel.03-5807-4041　大阪支店 Tel.06-6886-6661

取付手順

1 墨出し

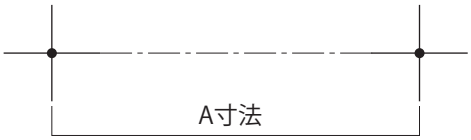

品番	A寸法(mm)
I-45	494
I-60	644

墨出し

手すり取付け位置にA寸法に従い墨出しを行います。手すりの穴位置と墨出し位置が合うことを確認し、下穴をあけます。
(2カ所)

●コンクリート下地の場合
下穴φ8×深さ55mm以上
●木下地の場合
下穴φ4.5×深さ50mm以上

2 手すり端部 ブラケット部

お願い
ネジ類は最後までしっかりねじ込み、ガタツキの無いようにしてください。

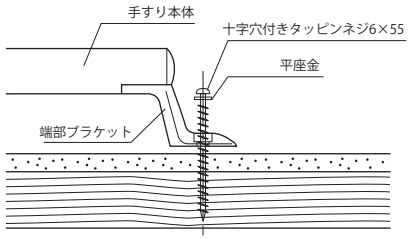

木下地の場合

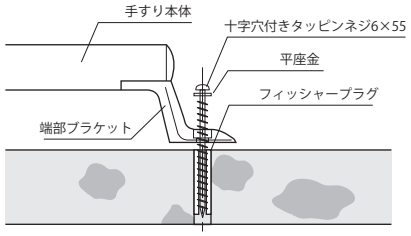

コンクリート下地の場合

手すりの取付

十字穴付きタッピンネジで手すりの固定を行います。手すりはブラケット1箇所に対し平座金1枚とタッピンネジ1本を使用します。コンクリート下地の場合はフィッシャープラグを挿入し、タッピンネジを締め付けます

製品仕様

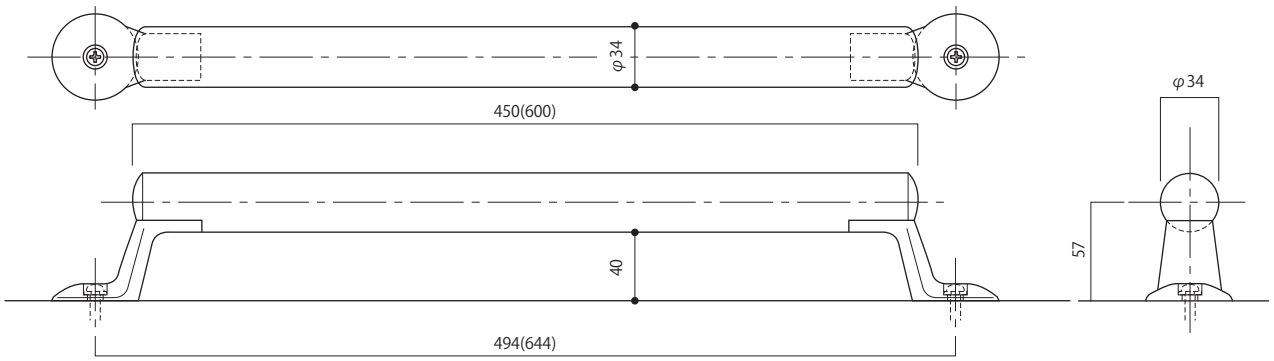

区分	材質
手すり本体	材質:ホワイトアッシュ 表面:ウレタン塗装仕上
ブラケット	材質:ステンレス

品番	A寸法(mm)
I-45	494
I-60	644